

Flachdach- ausstiege und Dachtreppen

Premiumqualität von Roto.

Vorbildlicher Bedienkomfort und ausgesprochene Montagefreundlichkeit zeichnen unsere Produkte aus. Ob Boden-, Scherentreppen oder Flachdachausstiege. Das ist Premiumqualität von Roto.

Ruckzuck zur Wunschtreppe

Einfach online konfigurieren!



Roto Frank Treppen GmbH

Gutenbergstraße 21
86356 Neusäß
Deutschland
info@roto-treppen.de
www.roto-treppen.de

Folgen Sie uns auf




Änderungen vorbehalten Flyer_Roto_Maßrenovierungstreppe



Bodentreppe austauschen

Maßgefertigte Montagefreundlichkeit.

Besuchen Sie
unseren Konfigurator
www.masstreppe.de
und überzeugen Sie
sich selbst!

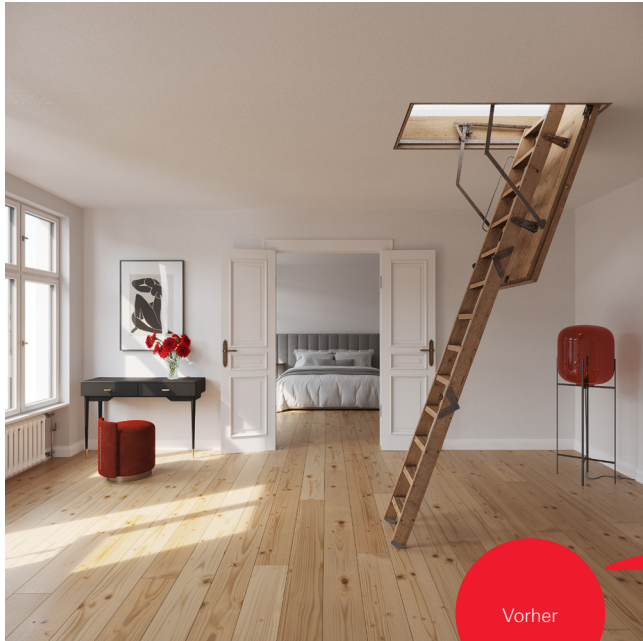

Passgenauer Komfort vom Einbau bis zum Aufstieg.

Wer sich für den Austausch einer in die Jahre gekommenen Bodentreppe entscheidet, verfolgt oftmals das Ziel der optimierten Energieeffizienz und des bequemeren Aufstiegs unter das Dach. Die Roto Bodentreppe MR erfüllt beide Anforderungen gleichzeitig – und ist dabei besonders einbaufreundlich!

Die Premiumlösung für lichte Raumhöhen zwischen 230 und 330 Zentimetern wird auf Maß gefertigt und einbaufertig ausgeliefert. Profis schrauben nur noch die dreiteilige Holzleiter an den neuen Lukenkasten an und befestigen diesen in wenigen Handgriffen an der im Dach befindlichen Lösung. Schon ist die maßgeschneiderte Roto Bodentreppe einsatzbereit, ganz ohne schmutzintensive Abrissarbeiten!



Gut durchdacht für Profis und ihre Kunden

- + **Montagefreundlichkeit:**
hoher Vormontagegrad ab Werk, einbaufertige Auslieferung, fachgerechte Montage in wenigen Handgriffen
- + **Langlebigkeit:**
Einsatz bester Materialien, detailgetreue Fertigung nach Maß
- + **Energieeffizienz:**
umlaufende Dichtung, vormontierter Dämm- und Dichtblock im Deckel, geprüfte Luftdichtigkeit
- + **Sicherheit:**
Handlauf, breite Trittstufen
- + **Ästhetik:**
Ausführung in Weiß mit extrabreiten Abdeckleisten

Bodentreppe MR

Technik und Produkteigenschaften

Energieeffizienz

- + Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft
- + umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken
- + Wärmedämmung im Deckel/Sandwichbauweise
- + sehr gute Wärmedämmung
mit einem U_g -Wert von $0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + DD-Ausführung möglich
mit einem U_g -Wert von $0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lukenkasten und Deckel

- + Verschluss durch 6-Punkt-Verriegelung
- + Lukenkasten Weiß
- + Lukendeckel Weiß, feuchteresistent mit Melaminharzbeschichtung
- + Deckelkante Weiß
- + Ansprechendes Design - Verschluss flächenbündig ohne Zughaken
- + Kastenhöhe: 20 cm
- + Einbauluft: 2 cm

Leistungsmerkmale

- + individuelle Maßanfertigung
- + Holzleiter 3-tlg. aus Nadelholz
- + Belastbarkeit: 180 kg
- + Stufen: 33 cm breit/8 cm tief
- + Trittstufen mit Antirutschprofil
- + Neigungseinstellung durch Stellschraube

Serienmäßiges Zubehör

- + Handlauf, Montageschrauben, Schutzkappenfüße, Bedienstab mit Vierkant, steckbare Abdeckleisten in Weiß (Kunststoff), Dämm- und Dichtblock am Lukenkasten, vorgebohrter Lukenkasten (vereinfachte Montage)